


# MEDIUM - OPEN TOP ROBOT | ربات متوسط

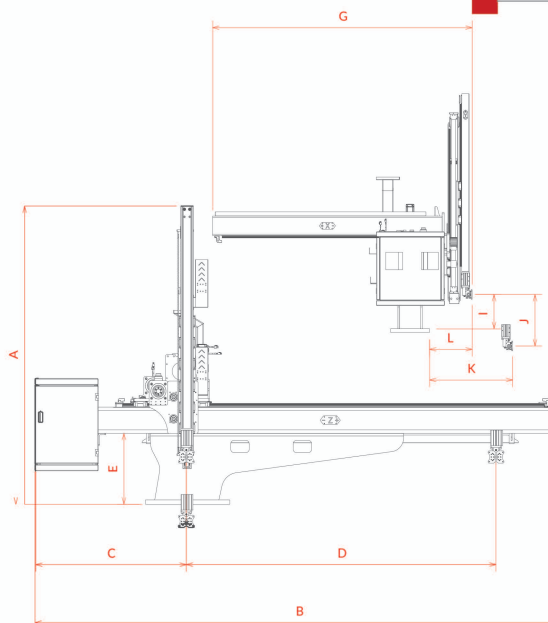

Model	J	I	G	E	D	C	B	A	مدل
VSTO3 - 1400	1400	245	1860	415	2000	850	3140	1780	ربات متوسط سه محور سرو 1400
VSTO3-1400/1800	1800							1980	ربات متوسط سه محور سرو 1400/1800

Specifications	VSTO3 - 1400	VSTO3-1400/1800	(Unit)	مشخصات
TYPE	Telescopic type			نوع بازو
I.M.M. range	500T-700T	700T-900T	ton	مناسب برای دستگاه
Vertical stroke	1400	1800	mm	کورس حرکتی محور Y
Crosswise stroke	1150	1150	mm	کورس حرکتی محور X
Traverse stroke	2000		mm	کورس حرکتی محور Z
Gripper rotation angle	90		°	زاویه چرخش گریپر
Max. load(with tool)	15	15	kg	بیشترین وزن قابل برداشت
Min. take out time	3		sec	کمترین زمان برداشت
Dry cycle time(without tool)	12		sec	زمان یک سیکل ربات
Drive System	X/Y/Z-Servo motor			سیستم محرک
Working air pressure	X≥5		kgf/cm <sup>2</sup>	فشار هوای کاری
Air consumption	15-40		NL/cycle	هوای مصرفی
Power consumption	2.4		KVA	توان مصرفی
Power	220V 50~60HZ		AC	برق مصرفی
Net weight	600	650	kg	وزن خالص