


ربات تاپ سرعت بالا | High-Speed - Top Robot

Machine Xs250/330 T
 3X Servo
 2.8 Sec
 Load kg 5
 IML LID

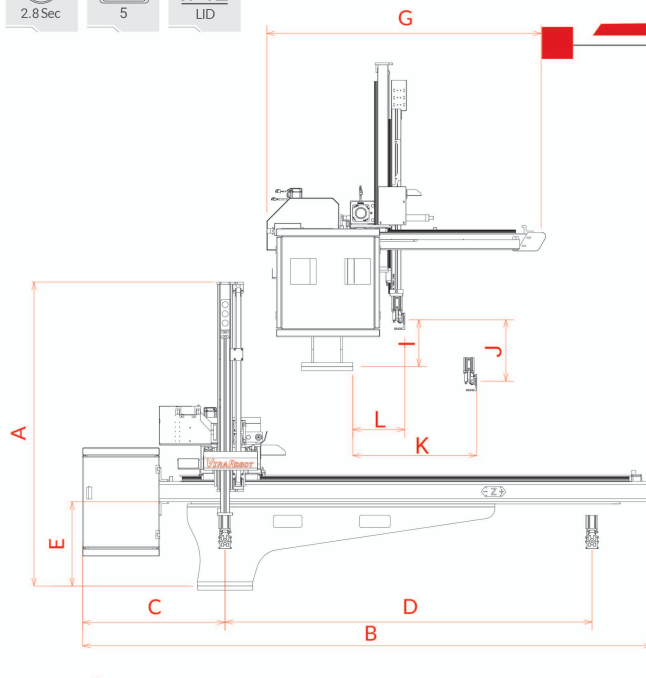

Model	L	K	J	I	G	E	D	C	B	A	مدل
VST3-900	110	900	140	690	1230	300	1600	700	2620	1260	ربات تاپ سه محور سرو سرعت بالا 900
VST3-1100	110	1000	140	815	1350	300	1700	700	2800	1300	ربات تاپ سه محور سرو سرعت بالا 1100

Specifications	VST3-900	VST3-1100	(Unit)	مشخصات
TYPE	Telescopic type			نوع بازو
I.M.M. range	X≤250T	250T-330T	ton	مناسب برای دستگاه
Vertical stroke	900	1100	mm	کورس حرکتی محور Y
Crosswise stroke	400	610	mm	کورس حرکتی محور X
Traverse stroke	1400	1700	mm	کورس حرکتی محور Z
Gripper rotation angle	90	90	°	زاویه چرخش گریپر
Max. load(with tool)	3	5	kg	بیشترین وزن قابل برداشت
Min. take out time	0.6	0.7	sec	کمترین زمان برداشت
Dry cycle time(without tool)	2.8	3	sec	زمان یک سیکل ربات
Drive System	X/Y/Z-Servo Motor			سیستم محرک
Working air pressure	4.5-6.5	4.5-6.5	kgf/cm ²	فشار هوای کاری
Air consumption	12	12	NL /cycle	هوای مصرفی
Power consumption	2	2	KVA	توان مصرفی
Power	220/ 50Hz	220/ 50Hz	AC	برق مصرفی
Net weight	280	300	kg	وزن خالص